


FORTY 4/44

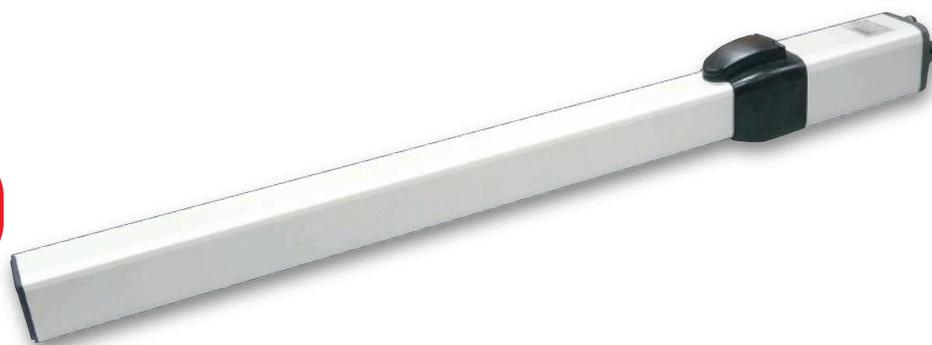

Operador hidráulico para cancelas batientes de una o dos hojas, uso residencial. Válvulas de seguridad antiplastamiento incorporadas. Desbloqueo rápido de emergencia. Carrera útil del vástago 270 mm. Diámetro del vástago 18 mm.


Especificaciones técnicas	FORTY 4	FORTY 44
Alimentación	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz
Potencia	180 W	200 W
Carrera	270 mm	270 mm
Velocidad	1,5 cm/s	1,5 cm/s
Fuerza	250 daN	350 daN
Diámetro Vástago	18 mm	18 mm
Ancho hoja	3 m	4 m
Ciclos/hora	40 c/h	50 c/h
Rango térmico	-40 °C/+60 °C	-40 °C/+60 °C
Termoprotección	130 °C	130 °C

- Silencioso y fiable.
- Robusto chásis de aluminio extrusionado.
- Anclajes articulados.
- Válvulas de seguridad antiplastamiento


VERSIONES DISPONIBLES

	FORTY 4C	FORTY 4SF	FORTY 44C	FORTY 44SF
Bloqueo hidráulico	en cierre	NO	en cierre	NO
Fuerza empuje	250 daN	250 daN	350 daN	350 daN
Ciclos/hora	40	40	50	50
Ancho hoja	2 m	3 m	2 m	4 m


DIMENSIONES

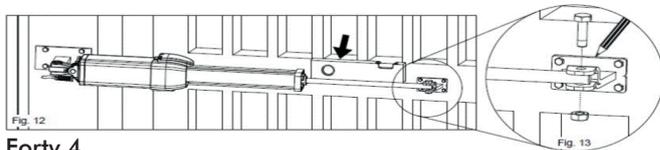

Forty 4

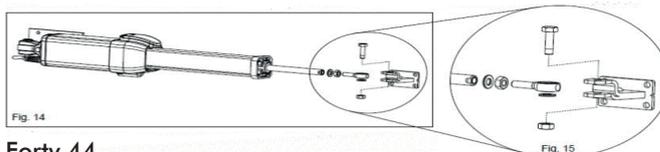

Forty 44

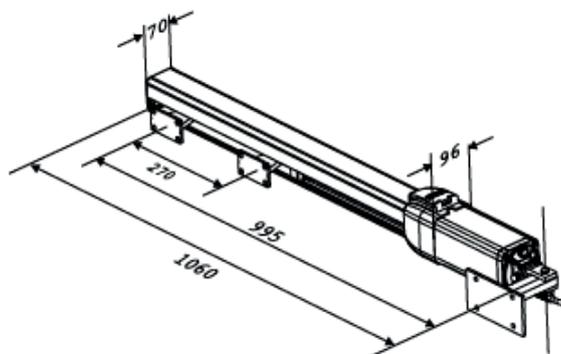

ACCESORIOS RELACIONADOS



Cuadro A40DG



Mando TX4S



Banda de cable



Fotocélula



Electrocerradura