


DS363 CUADRO DE CORREDERA ADMIN

Cuadro de maniobra para puerta corredera para motor de 220 V (con o sin encoder). Alimentación del cuadro a 220 V AC, receptor de radio RX Multi incorporado, receptor auxiliar de wifi, regulación de fuerza y paro suave al final de las maniobras de apertura y cierre.

CONEXIONES

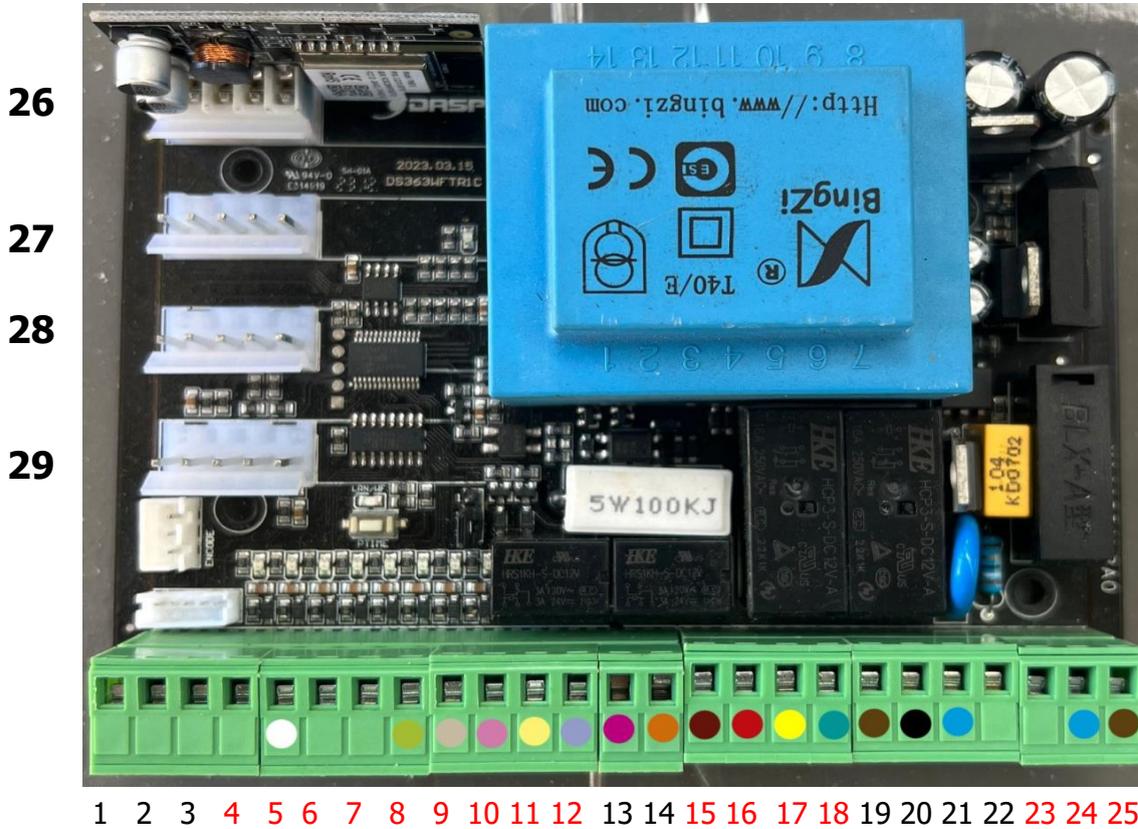

1	Entrada de pulsador
2	Común
3	Entrada peatonal
4	Común
5	Fotocélula 1
6	Fotocélula 2
7	Fotocélula 3

DS363 CUADRO DE CORREDERA ADMIN

8	Común	
9	Stop	
10	Común	
11	F. carrera abrir	
12	F. carrera cerrar	
13	12/24V	
14	0V	
15	Flash	
16	Flash	
17	Lampara	
18	Lampara	
19	Abrir	Motor
20	Cerrar	
21	Común	
22	Tierra	
23	Tierra	Alimentación
24	Neutro	
25	Línea	
26	Receptor wifi	
27	Receptor mandos	
28	Conector	
29	Conector	

ATENCIÓN:

-Dispositivos de seguridad:

- fotocélula 1 (conectar entre 4 y 5): la puerta para y cierra.
- fotocélula 2 (conectar entre 4 y 6): la puerta para y abre.
- Fotocélula 3 (conectar entre 4 y 7): la puerta para

ATENCIÓN: LOS POTENCIOMETROS Y LAS OPCIONES SE CONTROLAN A TRAVES DE LA APP.

PROGRAMACIÓN MANDO

La programación de un mando se realiza en el receptor conectado en la conexión 27. Primero habrá que conectar este receptor a wifi para mas tarde poder añadir los mandos. Los pasos son los siguientes:

NOTA: LA RED WIFI DEBE SER 2.4G, EN EL CASO DE QUE TENGA RED WIFI 2.4 Y 5G ASEGURESE QUE LAS CONTRASEÑAS SON DIFERENTES, DE NO SER ASI SE CREARA UN CONFLICTO DE SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO

1- Descargue la APP "DASPI" desde:




DS363 CUADRO DE CORREDERA ADMIN

2- Crear nueva cuenta



3- Añadir dispositivo

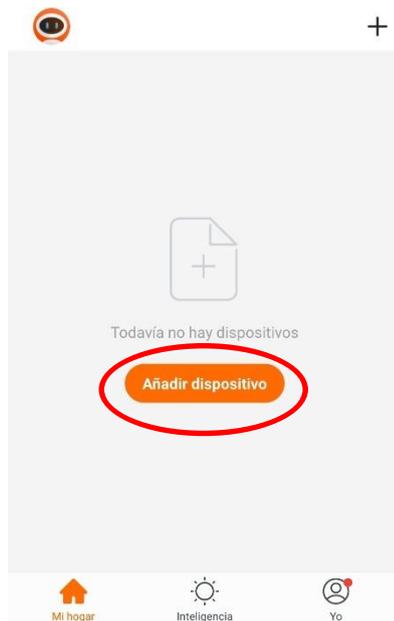


4- Seleccionar tipo de dispositivo a añadir, en este caso "receptor"

DS363 CUADRO DE CORREDERA ADMIN




5-Primero comprobar que el dispositivo esta conectado a la corriente eléctrica, a continuación, pulsar **“la luz de confirmación en el flash”**

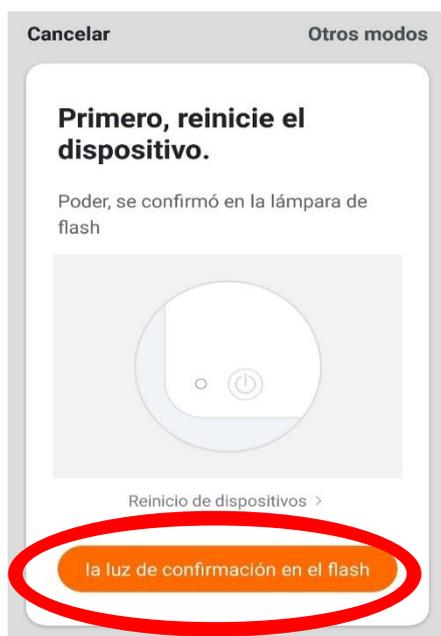

6- Conectar el móvil al wifi con el que vaya a trabajar el receptor.

7- Introducir en la APP la red wifi y la contraseña para confirmarle al receptor dónde queremos que se conecte. Pulsar confirmar.

DS363 CUADRO DE CORREDERA ADMIN

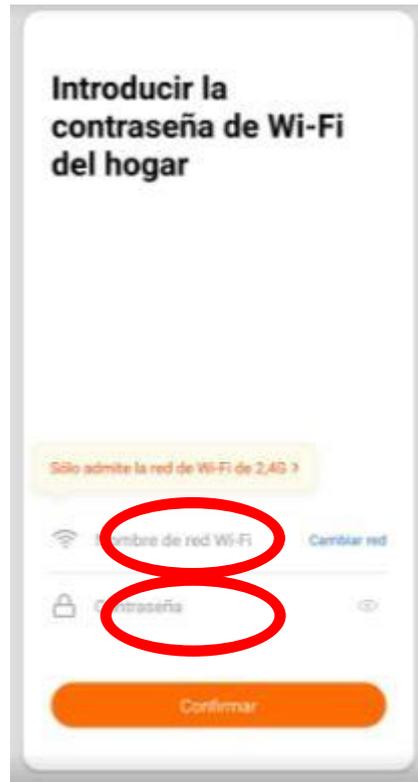

8- Mantener pulsado en el motor en el receptor durante unos segundos hasta que el led parpadee. Después soltar.



9- El receptor se agregó correctamente. Pulse **“Finalizado”**

DS363 CUADRO DE CORREDERA ADMIN



1. Memorizar un botón o un mando:

Solo funciona con mandos Daspi 868 Mhz.

1. Elegir la posición para grabar el mando.



2. desbloquear la posición.

DS363 CUADRO DE CORREDERA ADMIN



3. Abrir programación en el receptor



4. Pulsar el mando, soltar y volver a pulsar (el led parpadeará)


5.-ELIMINAR UN MANDO GRABADO EN EL RECEPTOR

1. Selecciona la posición del mando a eliminar

DS363 CUADRO DE CORREDERA ADMIN



2. Pulsar la tecla "Borrar". Pulsa de nuevo para confirmar.

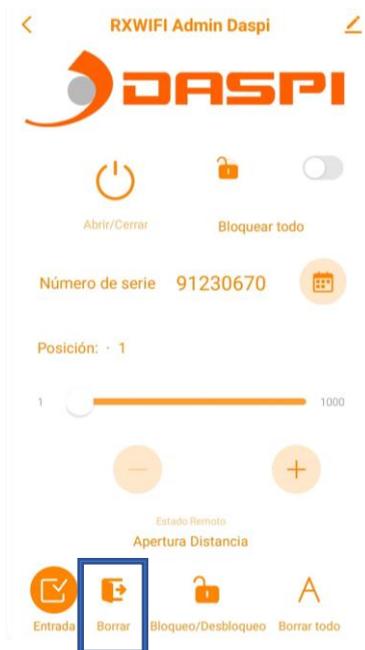

6.-BLOQUEAR/DESBLOQUEAR UN MANDO YA GRABADO

1. Elegir la posición del mando a bloquear o desbloquear y pulsar el candado situado abajo.

DS363 CUADRO DE CORREDERA ADMIN



7.-BORAR TODOS LOS MANDOS DE LA MEMORIA

Pulsar el icono situado abajo a la derecha.



8-PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE MANIOBRA

1. Cerrar la puerta
2. Mantener pulsado "PROG" (se enciende led y se apaga. En este momento soltamos el botón "PROG").
3. La puerta comenzará a abrir en paro suave hasta llegar al final de carrera.
4. La puerta comenzará a cerrar en paro suave hasta llegar al final de carrera.
5. Las opciones de paro suave, cierre automático, etc. se seleccionan mediante la app.

DS363 CUADRO DE CORREDERA ADMIN

9-PROGRAMACION DE UN DISPOSITIVO

NOTA: LA RED WIFI DEBE SER 2.4G, EN EL CASO DE QUE TENGA RED WIFI 2.4 Y 5G ASEGURESE QUE LAS CONTRASEÑAS SON DIFERENTES, DE NO SER ASI SE CREARA UN CONFLICTO DE SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO.

1- Descargue la APP "DASPI" desde:



2- Crear nueva cuenta



3- Añadir dispositivo




DS363 CUADRO DE CORREDERA ADMIN

4-Seleccionar tipo de dispositivo a añadir, en este caso **“puerta corredera”**



5-Primero comprobar que el dispositivo esta conectado a la corriente eléctrica, a continuación, pulsar **“la luz de confirmación en el flash”**

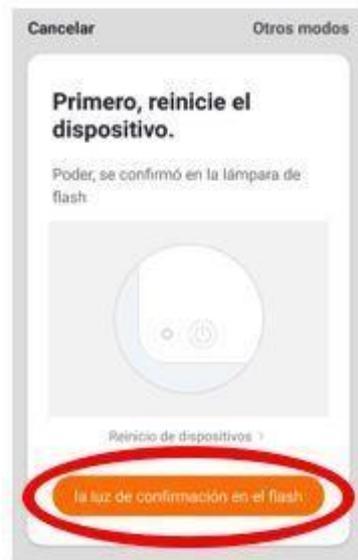

6-Conectar el móvil al wifi con el que vaya a trabajar el receptor

DS363 CORREDERA ADMIN

- 7- Introducir en la APP la red wifi y la contraseña para confirmarle alreceptor dónde queremos que se conecte. Pulsar confirmar.



- 8- Mantener pulsado en el motor el botón "PROG" durante unos segundos hasta que el led rojo parpadee.



DS363 CORREDERA ADMIN

9- El receptor se agregó correctamente. Pulse **“Finalizado”**



10- Una vez agregado podremos controlar las maniobras desde el dispositivo móvil.

11-PROGRAMAR UN DISPOSITIVO A TRAVÉS DE LA APP

-entramos en el dispositivo y nos aparecerá la siguiente pantalla. Pulsamos “configuración”




DS363 CORREDERA ADMIN

-Nos aparece esta segunda pantalla. En esta pantalla podemos activar y desactivar las diferentes opciones.



-pulsamos "Remote & program mode" y se abrirá la siguiente pantalla.

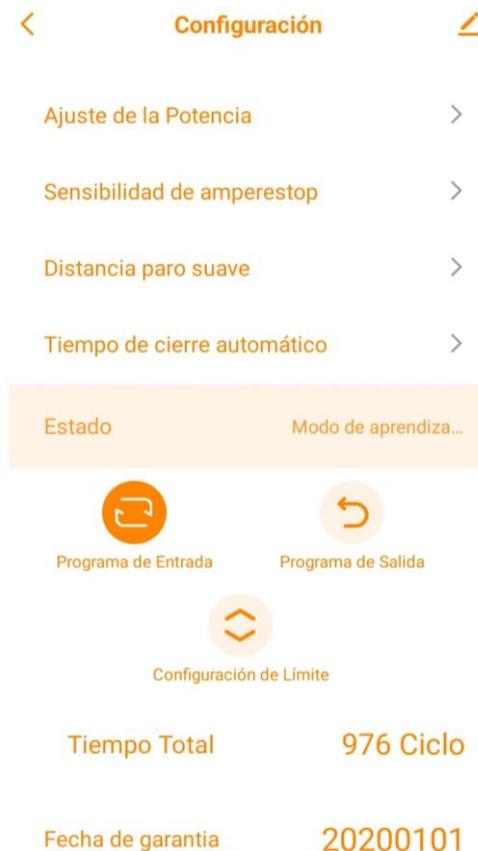

Una vez se abra esta pagina podremos comenzar la programación por la App, seguiremos los siguientes pasos:

- 1- Antes de nada la puerta debe estar cerrada
- 2- Pulsamos en botón "programación de entrada", el estado mostrara "modo de aprendizaje".
- 3- Pulsar "configuración de límites" (la puerta comenzará a abrir), una vez haya

DS363 CORREDERA ADMIN

llegado al final de carrera de apertura, la puerta comenzará a cerrar hasta llegar al final de carrera de cierre.

- 4- Una vez la puerta este cerrada pulsar "Programa de salida".