


INSTRUCCIONES DE ACTIVACION DEL MANDO MARCA ERREKA IRIS, SOL, MAT

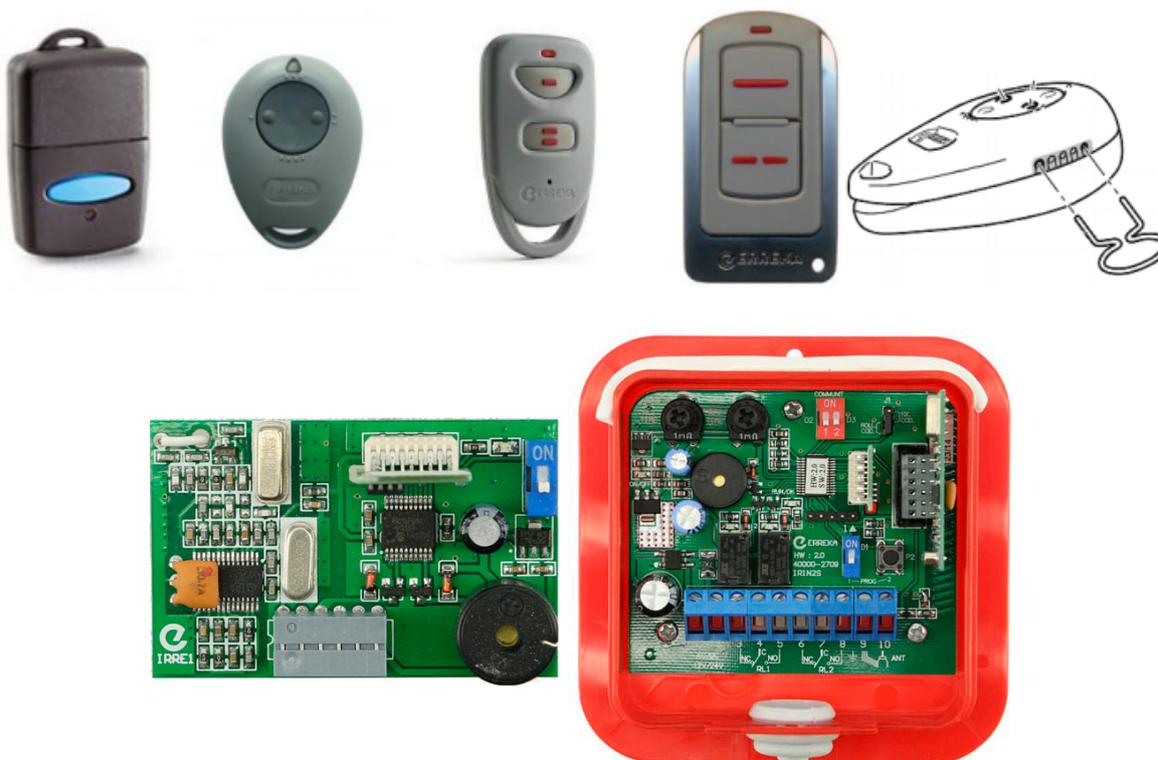

DESDE UN MANDO YA PROGRAMADO EN EL RECEPTOR

1. Colocarse junto al receptor y pulsar el botón semilla del mando en funcionamiento. En los modelos IRIS y SOL el botón semilla corresponde al puente entre las conexiones 1 y 5 que se encuentran en el lateral del mando. (Mirar figura de arriba). En el receptor debe sonar un pitido.
2. Seguidamente pulsar el botón del nuevo mando, el receptor dará otro pitido queriendo decir que el nuevo mando está programado.

DESDE EL RECEPTOR

1. Colocar el pequeño microinterruptor en la posición ON (el modo normal de funcionamiento es OFF). Algunos receptores emitirán un pitido, en otros destellará el LED.
2. Pulsar el botón del nuevo mando. El receptor pitará o el LED se quedará fijo.
3. Mover de nuevo el microinterruptor a la posición OFF.

NOTA

En algunos receptores no hay microinterruptor, en su lugar hay un pulsador.