

ONDA 724





Operador a 24 Vcc para puerta corredera de hasta 700 kg. Uso intensivo. Incorpora el cuadro de maniobras, con sistema antiplastamiento para invertir la maniobra en caso de detección de obstáculos. Desbloqueo a llave personalizada en caso de falta de alimentación.

Especificaciones técnicas	ONDA 724	ONDA 524 FAST
Alimentación	230 Vac/50Hz	
Potencia	80 W	120 W
Consumo	3 A	5 A
Peso hoja max	700 Kg	500 Kg
Velocidad de la hoja	13 m/min	18 m/min
Factor de servicio	100%	80%
Ciclos/hora	50 c/h	50 c/h
Grado de protección	IP44	
Rango Térmico	-20°C/+55°C	

- Operador silencioso y fiable.
- Inversión por detección de obstáculos
- Autoaprendimiento de todos los parámetros de trabajo
- Opcionalmente kit de baterías

DIMENSIONES Y DETALLES

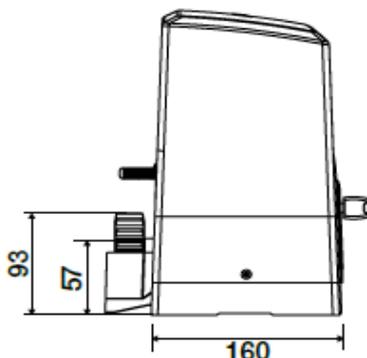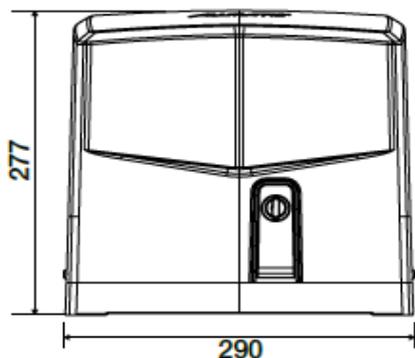

Kit baterías opcional

ACCESORIOS RELACIONADOS



Mando TX4S



Cremallera acero
30x12x1000



Banda de cable



Fotocélula



Batería 1.3Ah,
cable 1m